

NOWOŚĆ! Cubu flex life – listwa do wszystkich rodzajów podłóg

Prosty i perfekcyjny montaż bez dodatkowych akcesoriów



Nowoczesny design każdego pomieszczenia zapewni nowa listwa Cubu flex life


Dzięki swoim optycznym i praktycznym właściwościom listwa cokołowa Cubu flex life wyróżnia się na rynku spośród szerokiej gamy innych produktów. Jednocześnie stanowi zdecydowanie lepszą alternatywę w porównaniu z foliowaną listwą MDF.

Najważniejsze zalety Cubu flex life:

- Tworzenie narożnika wewnętrznego i zewnętrznego oraz zakończenie profilu za pomocą gilotyny Döllken, dzięki czemu nie są potrzebne żadne dodatkowe akcesoria
- Montaż przy zastosowaniu kleju termotopliwego Döllken
- Do wyboru 4 wielkości w 3 kolorach



4 wielkości

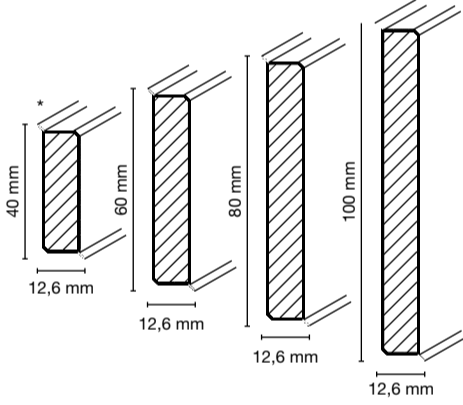

3 kolory



Zalecenia dotyczące obróbki



Döllken gilotyna



Döllken klej topliwy



Dlaczego listwy Cubu flex life są lepsze?

Cubu flex life

1. Przyleganie do wykładziny	<ul style="list-style-type: none"> + elastyczna uszczelka przy wykładzinie + pokrycie szczelin
2. Przyleganie do ściany	<ul style="list-style-type: none"> + elast. uszczelka przy ścianie + maskowanie szczelin, dopasowanie do struktury ściany
3. Profil	<ul style="list-style-type: none"> + profil posiada pełną otulinę
4. Powłoka	<ul style="list-style-type: none"> + wytrzymała powłoka
5. Linia kształtu	<ul style="list-style-type: none"> + dokładny kąt wewnętrzny, kąt zewnętrzny bez szczelin + brak dodatkowej kształtki + zakończenie profilu przy montażu + wyrównanie do powierzchni wykładziny + obiegowa linia kształtu, brak dodatkowych kształtek
6. Odporność na wilgotny klimat	<ul style="list-style-type: none"> + Rozbieżności <ul style="list-style-type: none"> • na grubości: nie stwierdzono • na długości: + 0,2 mm/m + brak rozpoznawalnych zmian kształtów

Foliowany profil MDF

1. Przyleganie do wykładziny	<ul style="list-style-type: none"> - okrągła krawędź przy wykładzinie - brak maskowania szczelin
2. Przyleganie do ściany	<ul style="list-style-type: none"> - krawędź profilu przy ścianie - brak maskowania szczelin
3. Profil	<ul style="list-style-type: none"> - otulina częściowa - nieostłonięty profil MDF przy ścianie
4. Powłoka	<ul style="list-style-type: none"> - pęknięcie podczas nacisku
5. Linia kształtu	<ul style="list-style-type: none"> - przerwana linia kształtu - nasadzana kształtka z krawędziami - zakończenie profilu z kształtką - szczeliny - przerwana linia kształtu, wystające krawędzie
6. Odporność na wilgotny klimat	<ul style="list-style-type: none"> - Rozbieżności <ul style="list-style-type: none"> • na grubości: + 1,0 mm/m • na długości: + 0,75 mm/m - istotna zmiana kształtu (rozbieżność 0,9 mm na 1 metr) - folia wykazała pęknięcia na krawędzi i odklejała się na końcach

*** Porównanie z zafoliowaną listwą MDF

Produkt dostępny od 01.04.2014 r.