

# NIE MA NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW SĄ TYLKO NIEWŁAŚCIWE MATERIAŁY

Wybierz UZIN NC 152 TURBO i zapomnij o problemach





# Szybka, cementowa masa niwelująca przeznaczona do stosowania w zakresie grubości warstw do 10 mm

UZIN NC 152 Turbo sprawdzi się jako masa wyrównująca pod wykładziny winylowe (LVT), tekstylne oraz elastyczne, a także pod parkiet warstwowy, płytki ceramiczne oraz naturalne kamienne okładziny. Przy optymalnych warunkach atmosferycznych (temperatura 20 stopni Celsjusza, względna wilgotność powietrza 65%) masa UZIN NC 152 Turbo osiąga gotowość do


montażu wykładziny już po ośmiu godzinach. UZIN NC 152 nie wymaga szlifowania nawet przy stosowaniu pod wymagające, bardzo cienkie podłogi winylowe (LVT) ponieważ tworzy idealnie gładką powierzchnię. Masa jest ekologiczna, co potwierdzają certyfikaty GISCODE ZP1 oraz EMICODE EC1 R PLUS.



ÖKOLINE



## GOTOWOŚĆ UKŁADANIA WYKŁADZINY \*

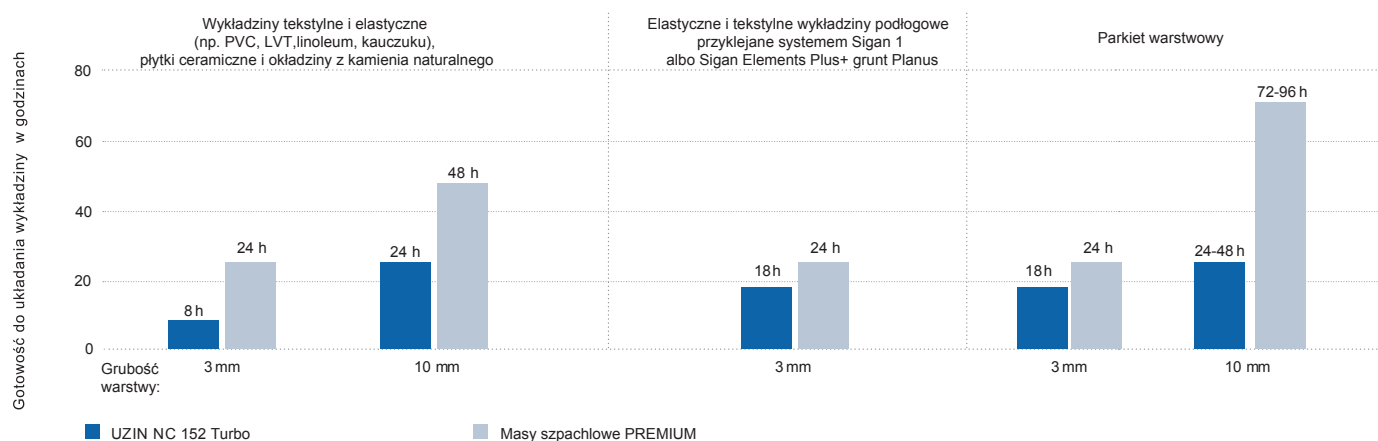

\*W temperaturze 20° C i wilgotności powietrza 25 %